

外部モニターの接続方法～有線接続～

ここではケーブルをつないで接続する場合の方法をご案内します



1. 接続するケーブルの種類を確認してケーブルを接続する

接続できるケーブルの種類は3つあります。コネクタの形を確認して接続します。



最近のノートPCの場合、Type-Cもあります！

(モバイルモニタの場合、Type-Cで接続することにより、電源供給もできるので便利！)

パソコン
本体側



ケーブル



2. 画面の設定を行う

2つのモニターを1つのモニターとして使用する設定を行います。

- ①キーボードの[Windows]キー  + [P]キーを押します。
- ②画面右側に表示された一覧の中から[拡張]をクリックします。




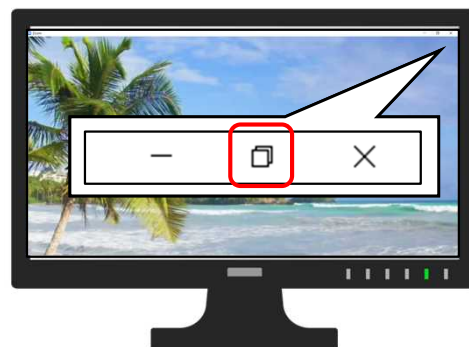
3. それぞれの画面に表示したいものを配置する

それぞれのモニターに別々のソフトの画面を表示します。



(例：RIKCADとZoom、RIKCADとExcelなど)


ここでは、メインモニターにはRIKCAD、セカンドモニターにはZoomを配置します。

- ①RIKCADとZoomを起動した状態にします。
- ②Zoomの画面を右上の  ボタンで縮小します。



- ③Zoomの画面上部のタイトルバーを持って、セカンドモニターに移動します。

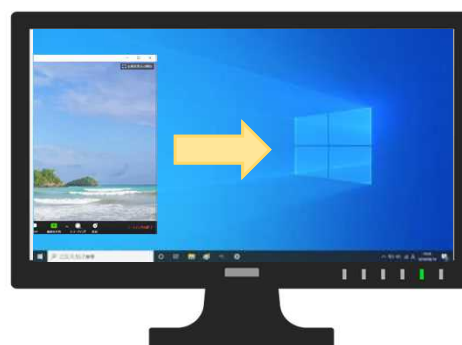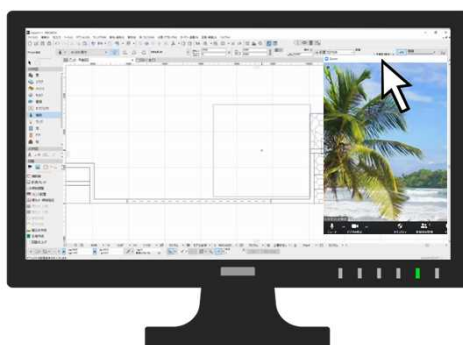

- ④Zoomの画面を右上の  ボタンで最大化します。これで準備完了です。

